

# T-400S


## Hızlı Referans Rehberi



OMTR1624008




Pil paketini doğru yönde takın.

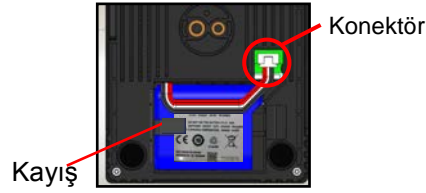


Teller ve kayış dışarı bakacak şekilde, pili takın ve konektörü tamamen bağlayın.

## Tuş takımı

### Sol tuş takımı

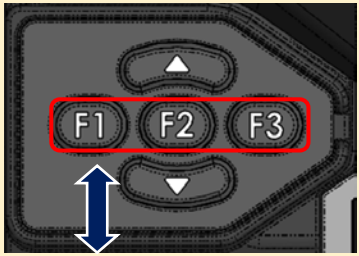

İşlev tuşları, ekranın sol üst köşesinde bulunan simgelere karşılık gelmektedir.

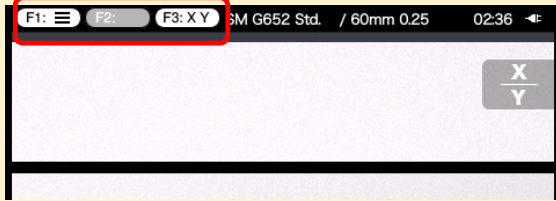

Sol tuşlar bazen imleci "□" yukarı ve aşağı, sola ve sağa hareket ettirmek için kullanılır.

### Sağ tuş takımı




Pil şarj durumu LED lambası  
SIFIRLAMA tuşu

## Başlangıç ekranındaki simgeler

Sol tuş takımı üzerindeki **F1** **F2** **F3** tuşlarına karşılık gelmektedir.

Seçilen birleştirme programı /ısıtıcı programı görüntülenir.

Kullanılmakta olan bir güç kaynağı tipini gösterir.

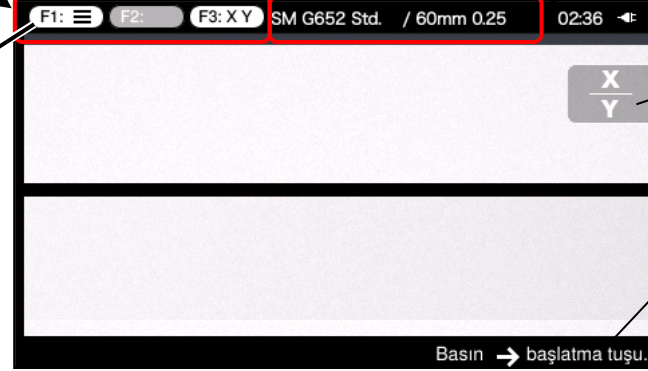


Seçilen bir görünüm tipini gösterir.

Tuş yönlendirmesi için bir mesaj görüntülenir.

Basın → başlatma tuşu.

Kurulum bölmesini açmak için **F1** tuşuna basın.

## Kurulum bölmesindeki simgeler

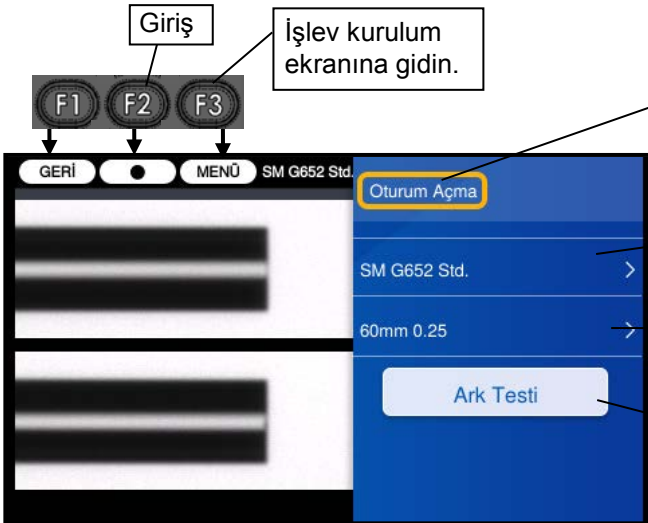

İşlev kurulum ekranına gidin.


Yönetici modunda oturum açmak için Şifre giriş ekranına gidin.

Birleştirme programı

Isıtıcı programı

Bir ark testi gerçekleştirmek için seçin.

## 1 Birleştirme programı ayarı \* Isıtıcı programını aşağıda tarif edildiği gibi aynı prosedürlerde kurun ve değiştirin.

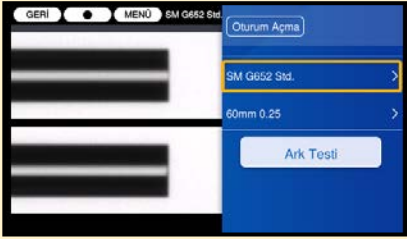

1. İmleci "□" ▼▲ tuşlarını kullanarak hareket ettirin, birleştirme programını seçin ve F2 tuşuna basın.

2. Fiber pro fil kategorisini seçin ve F2 tuşuna basın.

3. İmleci "□" kullanmak istediğiniz birleştirme programına taşıyın ve F2 tuşuna basın.

## Birleştirme kalitesini değerlendirme

### Birleştirmeyi yeniden yapın.



Kabarcık





Şişkinlik



Daralma

## 2 Bir ark testi gerçekleştirin \* Fiberi yeniden hazırlayın ve "İyi ark durumu" görüntülenene kadar ark testini tekrarlayın.

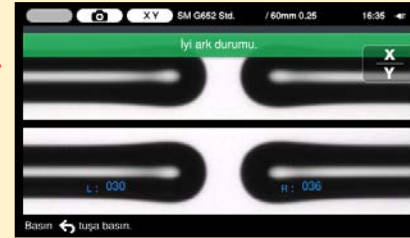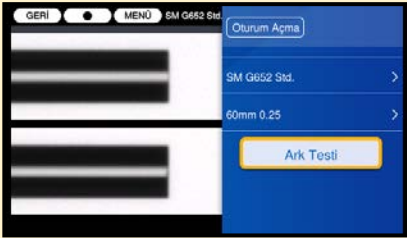

1. İmleci "□" "Ark Testi" ▼ tuşunu kullanarak taşıyın ve F2 tuşuna basın.

2. "Ark Testi Hazır" görüldükten sonra AYAR tuşuna basın. Bir ark testi başlatılır.

3. Fiberler ark testlerinde birleştirilmez. Birleştirici "İyi ark durumu." öğesini gösterdiğinde birleştirme işlemine başlayabilirsiniz.

## NG

1: Isı büzüşmeli kılıf birleştirme üzerinde ortalanmamış



2: Çıplak fiberde bükülme







3: Eksik büzüşme (huni uç)



4: Çıplak fiberde kabarcıklar



## 3 Birleştirme işlemini başlat / Isıtma çevrimini başlat

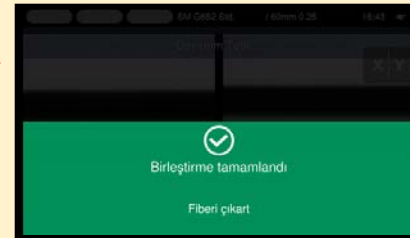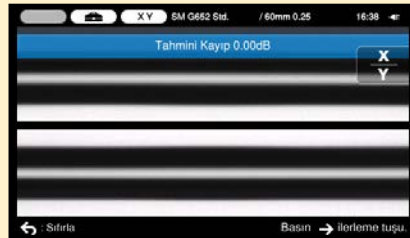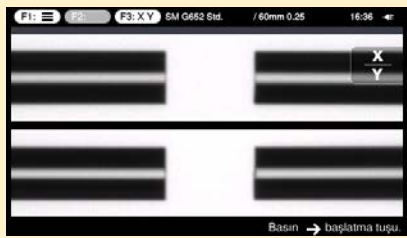

Fiberi birleştiriciden çıkartın. Koruma kılıfını birleştirme üzerine getirin ve fiberi ısı büzüşmeli fırına yükleyin.



1. Birleştirme işlemini başlatmak için AYAR tuşuna basın.

2. Füzyon birleştirme tamamlandı.

3. Sargı kapağını açın. Bir dayanım testi otomatik olarak yürütülür.

4. Isı büzüşmeli fırın tuşuna basarak ısıtma işlemi başlatın.